

J. E. G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

30 DIC. 2005

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 983 del 22 DIC. 2005

Oggetto: Lavori di Consolidamento frana sulla strada PANNARANO -SAN MARTINO Valle Caudina ex SS 374 di Summonte e di Montevergine.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA.

L'anno duemilacinque il giorno Venticinque del mese di Dicembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]
LA GIUNTA

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n. 14560 del 19/12/2005 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso:

- che con delibera n° 766/06 del 29/12/2004 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 335.000,00 importo a base d'asta, compreso oneri di sicurezza, ed € 114.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con determina n° 852/06 del 07/07/2005 fu rimodulato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione alla Impresa C.M.S. S.r.l. secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta soggetto a ribasso.....	€ 330.000,00
Ribasso d'asta del 34,335%	€ 113.305,50
	€ 216.694,50
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.....	€ 5.500,00
Sommano	€ 222.194,50

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

I.V.A. sui lavori 20% € 44.438,90

Per spese generali e tecniche, indagini geol.

compreso IVA e CNPAIA..... € 40.260,00

Per imprevisti € 19.690,00

Per accantonamento 7% +IVA € 18.664,34

Per art.18 L.109/94 € 6.710,00

Totale somme a disposizione € 129.763,24

IMPORTO COMPLESSIVO.....€ 351.957,74

CONSIDERATO che:

- nel corso dei lavori si è constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative rispetto alle previsioni originali di progetto, in quanto il verificarsi delle impreviste circostanze di eventi piovosi di notevole entità, con abbassamento delle temperature, non solo hanno impedito il normale e buon svolgimento delle lavorazioni previste in progetto ma hanno anche arrecato ulteriori fenomeni di smottamento del terreno in corrispondenza della zona dove eseguire i micropali necessari a consolidare il terreno e a proteggere le sede stradale;
- è stato necessario elaborare una variante tecnica in quanto la paratia di micropali, prevista nel progetto originario, è risultata tecnicamente non più sufficiente a garantire la stabilità della sede stradale vanificando la validità del progetto approvato e posto a base di gara;
- la suddetta variante tecnica consiste essenzialmente nei seguenti lavori:
 1. Eliminazione della gabbionata e la relativa sostituzione con paratia di pali da 50 cm per una lunghezza di circa 10m;
 2. Eliminazione dei micropali e relativa sostituzione con paratia di pali da 50 cm di diametro per una lunghezza di 19 m;
 3. Impiego di tubo forma per l'esecuzione dei pali;
 4. Inserimento di acciaio in barre per l'armatura pali e trave di collegamento testa-palo;
 5. Utilizzo di cls Rck 25 N/mm² per realizzazione trave di collegamento testa -palo;
 6. Utilizzo di casseforme per la realizzazione trave di collegamento testa-palo;
 7. Scavo a vuoto per l'esecuzione dei pali.-
- il nuovo quadro economico di spesa, relativo alla variante tecnica, contenuto comunque nel finanziamento originario di € 351.957,74 è il seguente:

A) Lavori soggetti a ribasso compreso oneri di sicurezza € 330.000,00
 Ribasso d'asta del 34,335% € 113.305,50
 € 216.694,50
 Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.....€ 5.500,00
Sommano € 222.194,50

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
 I.V.A. sui lavori 20%€ 44.438,90
 Per spese generali e tecniche, indagini geol.
 compreso IVA e CNPAIA..... € 40.260,00
 Per imprevisti€ 19.690,00
 Per accantonamento 7% +IVA€ 18.664,34
 Per art.18 L.109/94€ 6.710,00
Totale somme a disposizione € 129.763,24
IMPORTO COMPLESSIVO.....€ 351.957,74

Per quanto sopra premesso e considerato è stato necessario sospendere i lavori a partire dal 28.11.2005 per permettere la redazione e successiva approvazione della perizia di variante tecnica, che si compone dei seguenti elaborati:

- a) Relazione tecnica descrittiva;
- b) Planimetria generale d'intervento;
- c) Computo metrico estimativo dei lavori;
- d) Quadro economico dei lavori;
- e) Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi"

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
 (rag. Antonio Felappa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.
 (dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
 E CONTROLLO ECONOMICO
 (dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

GERARDI

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante tecnica e lo schema di atto di sottomissione con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico:

A) Lavori soggetti a ribasso compreso oneri di sicurezza	€ 330.000,00
Ribasso d'asta del 34,335%	€ 113.305,50
	€ 216.694,50
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.....	€ 5.500,00
Somma	€ 222.194,50

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
I.V.A. sui lavori 20%	€ 44.438,90

Per spese generali e tecniche, indagini geol. compreso IVA e CNPAIA.....	€ 40.260,00
Per imprevisti	€ 19.690,00
Per accantonamento 7% +IVA	€ 18.664,34
Per art. 18 L. 109/94	€ 6.710,00
Totale somme a disposizione	€ 129.763,24
IMPORTO COMPLESSIVO.....	€ 351.957,74

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;
- di confermare la spesa complessiva di €. 351.957,74 sul capitolo 12331/2, progr. n° 3038/2/04;
- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.
- di inviare copia del presente atto alla Regione Campania;
- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 1188 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 30 DIC 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 30 DIC. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 16 GEN 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 16 GEN. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 16 GEN. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per SETTORE <u>SI</u> SETTORE <u>Tiratura e CE (esecut.)</u> SETTORE _____ Revisori dei Conti <input checked="" type="checkbox"/> Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. <u>Es. 427</u>
	il _____	prot. n. <u>17.1.06</u>
	il _____	prot. n. _____
	il _____	prot. n. _____
	il _____	prot. n. _____

Conferenza Capigruppo



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

12
02.01.06

Prot. n. 48

Benevento, li **03 GEN. 2006**

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

M. INOTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AL PRESIDENTE
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 983 del 22.12.2005 ad oggetto: "Lavori di Consolidamento frana sulla strada PANNARANO-SAN MARTINO Valle Caudina ex SS. 374 di Summonte e di Montevergine – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA".

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patricia TARANTO -

OpM



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

SERVIZIO VIABILITA'

RAPPORTO

Prot. N° 14560 del 19 DIC. 2005

Oggetto: Lavori di consolidamento frana sulla strada Pannarano- San martino Valle Caudina ex SS 374 di Summonte e di Montevergine (cod.TR.BN02)

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA

Importo complessivo € 351.957,74

ALL'UFFICIO AMM.VO LL.PP.
SEDE

Premesso:

- che con delibera n° 766/06 del 29/12/2004 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 335.000,00 importo a base d'asta, compreso oneri di sicurezza, ed € 114.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con determina n° 852/06 del 07/07/2005 fu rimodulato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione alla Impresa C.M.S. S.r.l. secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta soggetto a ribasso.....	€ 330.000,00
Ribasso d'asta del 34,335%	€ <u>113.305,50</u>
	€ 216.694,50
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.....	€ <u>5.500,00</u>
Sommano	€ 222.194,50
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
I.V.A. sui lavori 20%	€ 44.438,90

Per spese generali e tecniche, indagini geol. compreso IVA e CNPAIA.....	€ 40.260,00
Per imprevisti	€ 19.690,00
Per accantonamento 7% +IVA	€ 18.664,34
Per art. 18 L.109/94	€ 6.710,00
Totale somme a disposizione	€ 129.763,24
IMPORTO COMPLESSIVO.....	€ 351.957,74

CONSIDERATO che:

- nel corso dei lavori si è constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative rispetto alle previsioni originali di progetto, in quanto il verificarsi delle impreviste circostanze di eventi piovosi di notevole entità, con abbassamento delle temperature, non solo hanno impedito il normale e buon svolgimento delle lavorazioni previste in progetto ma hanno anche arrecato ulteriori fenomeni di smottamento del terreno in corrispondenza della zona dove eseguire i micropali necessari a consolidare il terreno e a proteggere la sede stradale;
- è stato necessario elaborare una variante tecnica IN QUANTO la paratia di micropali, prevista nel progetto originario, è risultata tecnicamente non più sufficiente a garantire la stabilità della sede stradale vanificando la validità del progetto approvato e posto a base di gara;
- la suddetta variante tecnica consiste essenzialmente nei seguenti lavori:
 1. Eliminazione della gabbionata e la relativa sostituzione con paratia di pali da 50 cm per una lunghezza di circa 10m;
 2. Eliminazione dei micropali e relativa sostituzione con paratia di pali da 50 cm di diametro per una lunghezza di 19 m;
 3. Impiego di tubo forma per l'esecuzione dei pali;
 4. Inserimento di acciaio in barre per l'armatura pali e trave di collegamento testa-palo;
 5. Utilizzo di cls Rck 25 N/mm² per realizzazione trave di collegamento testa -palo;
 6. Utilizzo di casseforme per la realizzazione trave di collegamento testa-palo;
 7. Scavo a vuoto per l'esecuzione dei pali.-
- il nuovo quadro economico di spesa, relativo alla variante tecnica, contenuto comunque nel finanziamento originario di € 351.957,74 è il seguente:

A) Lavori soggetti a ribasso compreso oneri di sicurezza	€ 330.000,00
Ribasso d'asta del 34,335%	€ 113.305,50
	€ 216.694,50
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.....	€ 5.500,00
Sommano	€ 222.194,50

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

I.V.A. sui lavori 20% € 44.438,90

Per spese generali e tecniche, indagini geol.

compreso IVA e CNPAIA..... € 40.260,00

Per imprevisti € 19.690,00

Per accantonamento 7% +IVA € 18.664,34

Per art.18 L.109/94 € 6.710,00

Totale somme a disposizione € 129.763,24

IMPORTO COMPLESSIVO.....€ 351.957,74

Per quanto sopra premesso e considerato è stato necessario sospendere i lavori a partire dal 28.11.2005 per permettere la redazione e successiva approvazione della perizia di variante tecnica, che si compone dei seguenti elaborati:

- a) Relazione tecnica descrittiva;
- b) Planimetria generale d'intervento;
- c) Computo metrico estimativo dei lavori;
- d) Quadro economico dei lavori;
- e) Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.-


IL TECNICO ISTRUTTORE

(Geom. Giovanni Palombino)

I DIRETTORI DEI LAVORI

Ing. Stefania Rispoli

Geom. Biagio Pepiciello





PROVINCIA DI BENEVENTO
AREA TECNICA
SETTORE INFRASTRUTTURE

LAVORI DI: "Lavori di Consolidamento frana tratto San Martino V.C. – Pannarano"

IMPRESA: C.M.S. s.r.l. di Falascina Roberto, p.IVA 01843090612 con sede in via Provinciale per Cappella Reale – 81030 Canello Arnone (CE)

R.U.P.: Ing. Angelo FUSCHINI

PROGETTISTI: *Settore Infrastrutture – Provincia di Benevento*

UFFICIO D.L.: Ing. Stefania Rispoli -Geom. Biagio Pepicciello

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: *ing. Franco Caruso*

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: *geom. Giovanni Palombino*

IMPORTO DELLE LAVORAZIONI	€ 335.500,00 oltre I.V.A. al 20%
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 330.000,00 oltre I.V.A. al 20%
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 5.500,00 oltre I.V.A. al 20%
IMPORTO NETTO	€ 222.194,50 oltre I.V.A. al 20%

CONTRATTO Rep.n. _____ del _____

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
(Ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/1999)

PREMESSO CHE:

1. con Contratto Rep. n° _____ del _____ i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa C.M.S. S.R.L. (con sede a Canello Arnone in Via Provinciale per Cappella Reale snc), per un importo di € 222.194,50 oltre I.V.A. al 20% al netto del ribasso d'asta del 34,335%;
2. il progetto originario è stato, in fase di realizzazione, leggermente modificato con perizia di variante del 16.12.2005, prevedendo le seguenti nuove lavorazioni:
 - l'eliminazione della gabbionata e la relativa sostituzione con paratia di pali da 50 cm per una lunghezza di circa 10m;
 - l'eliminazione dei micropali e relativa sostituzione con paratia di pali da 50 cm di diametro per una lunghezza da 10 m;
 - l'impiego di tubo forma per l'esecuzione dei pali;
 - l'inserimento di acciaio in barre pere armatura pali e trave di collegamento testa-palo;

- l'utilizzo di ds Rck 25 N/mm² per realizzazione trave di collegamento testa-palo;
- l'utilizzo di casseforme per realizzazione trave di collegamento testa-palo;
- lo scavo a vuoto per l'esecuzione dei pali;

3. che per la contabilizzazione dei suddetti lavori è necessario applicare i nuovi prezzi, attenendosi al **Prezzario Regione Campania 2003**.

Tutto ciò premesso

Visto l'art. 136 del regolamento attuativo della Legge 109/94;

il giorno del mese dell'anno duemila in BENEVENTO tra la Direzione dei Lavori Ing. Stefania Rispoli – geom. Biagio Pepiciello e il Sig., titolare/legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari, in base ai quali, dedotto il ribasso d'asta del 34,335 %, saranno pagati i lavori in parola:

codice tariffa	Descrizione lavorazione	Prezzo al netto d'I.V.A.
E.03.02.049	Pali trivellati di grande diametro eseguiti Per diametro pari a 500 mm	Euro 55,78/ml
E 02.059b	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm	Euro 26,86/m
E. 03.011	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio del tipo Feb 38K, Fe B 44K di qualunque diametro	Euro 0,86/kg
E. 02.053b	Sopraprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, ... diametro 500 mm	Euro 8,78/m
E. 03.006a	Casseforme di qualsiasi tipo rette o centinate ... per opere di fondazione	Euro 15,17/mq
E. 03.002a	Conglomerato cementizio fornito in opera ... Rck 25 N/mm ²	Euro 80,66/mc

Il presente verbale è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati precedentemente non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il Contratto principale riportato in premessa.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa


C.M.S. SRL
 L'Amministratore Unico

La Direzione dei Lavori

Ing. Stefania Rispoli _____

Geom. Biagio Pepiciello _____

Il R.U.P.

(Ing. Angelo Fuschini)



PROVINCIA DI BENEVENTO
AREA TECNICA
SETTORE INFRASTRUTTURE

LAVORI DI: *"Lavori di Consolidamento frana tratto San Martino V.C. – Pannarano"*

IMPRESA: *C.M.S. s.r.l. di Falascina Roberto, p.IVA 01843090612 con sede in via Provinciale per Cappella Reale – 81030 Cancellò Arnone (CE)*

R.U.P.: *Ing. Angelo FUSCHINI*

PROGETTISTI: *Settore Infrastrutture – Provincia di Benevento*

UFFICIO D.L.: *Ing. Stefania Rispoli (Direttore Lavori)*
Geom. Biagio Pepiciello (Direttore Lavori)

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Franco Caruso

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: geom. Giovanni Palombino

Importo contrattuale: € 222.194,50 oltre I.V.A. al 20%

SCHEMA
ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. n. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

Premesso

- che con Contratto Rep. n° _____ del _____ i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa C.M.S. s.r.l. di Falascina Roberto, p.IVA 01843090612 con sede in via Provinciale per Cappella Reale – 81030 Cancellò Arnone (CE) per un importo di euro 222.194,50 oltre I.V.A. al 20% al netto del ribasso d'asta del 34,335%;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire differenti lavorazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale, a causa del verificarsi delle imprevedute circostanze di eventi piovosi di notevole entità con abbassamento delle temperature a far data dal 25.11.2005 che non solo hanno impedito il normale e buon svolgimento delle lavorazioni previste in progetto ma hanno anche arrecato ulteriori fenomeni di smottamento del terreno in corrispondenza della zona dove eseguire i micropali necessari a consolidare il terreno e a proteggere la sede della strada provinciale Pannarano-San Martino Valle Caudina (ex SS 374 di Summonte e di Montevergine).
- in seguito agli accertamenti del caso, condotti in contraddittorio con l'impresa aggiudicatrice, si è arrivati alla definizione dei nuovi interventi sostitutivi necessari a rendere funzionale l'opera da

realizzarsi per cui sono stati predisposti i seguenti lavori:

1. l'eliminazione della gabbionata e la relativa sostituzione con paratia di pali da 50 cm per una lunghezza di circa 10m;
2. l'eliminazione dei micropali e relativa sostituzione con paratia di pali da 50 cm di diametro per una lunghezza da 10 m;
3. l'impiego di tubo forma per l'esecuzione dei pali;
4. l'inserimento di acciaio in barre pere armatura pali e trave di collegamento testa-palo;
5. l'utilizzo di cls Rck 25 N/mm^q per realizzazione trave di collegamento testa-palo;
6. l'utilizzo di casseforme per realizzazione trave di collegamento testa-palo;
7. lo scavo a vuoto per l'esecuzione dei pali;

per i quali si dovranno applicare i nuovi prezzi, attenendosi al Prezzario Regione Campania 2003:

- che per i suddetti lavori è stata redatta dal Direttore dei lavori apposita perizia di variante in data 16.12.2004;
- che i lavori in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto;
- che detta perizia di variante è stata approvata dal Dirigente della Settore infrastrutture, nonché R.U.P. dei lavori di che trattasi con determinazione n° del
- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste e quelli indicati nel verbale di concordamento nuovi prezzi n° del

Tutto ciò premesso

L'anno duemila il giorno del mese di con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il Signor, legale rappresentante dell'Impresa C.M.S. s.r.l. di Falascina Roberto, p.IVA 01843090612 con sede in via Provinciale per Cappella Reale – 81030 Cancellò Amone (CE), dopo aver preso visione della perizia suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante, il tutto come riportato nella perizia di variante in data 16.12.2005 redatta dalla Direzione dei lavori, che fa parte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al Contratto principale. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto in data _____, n° _____ di repertorio,

Art. 2 - Per i differenti lavori saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco nuovi prezzi di seguito riportato. Inoltre, la suddetta Impresa C.M.S. s.r.l. di Falascina Roberto, p.IVA 01843090612 con sede in via Provinciale per Cappella Reale – 81030 Cancellò Amone (CE), nella persona del signor, titolare/legale dichiara e si impegna di accettare i seguenti nuovi prezzi non previsti nel Contratto principale, concordati con la Direzione dei lavori con il Verbale di concordamento n° in data ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/99, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 34,335 % del suddetto contratto.

Elenco nuovi prezzi

codice tariffa	Descrizione lavorazione	Prezzo al netto d'I.V.A.
E.03.02.049	Pali trivellati di grande diametro eseguiti Per diametro pari a 500 mm	Euro 55,78/ml
E 02.059b	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm	Euro 26,86/m
E. 03.011	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio del tipo Feb 38K, Fe B 44K di qualunque diametro	Euro 0,86/kg
E. 02.053b	Sopraprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, ... diametro 500 mm	Euro 8,78/m
E. 03.006a	Casseforme di qualsiasi tipo rette o centinate ... per opere di fondazione	Euro 15,17/mq
E. 03.002a	Conglomerato cementizio fornito in opera ... Rck 25 N/mm ²	Euro 80,66/mc


Art. 3 - L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a euro 335.500,00 comprensivi degli oneri di sicurezza e al netto d'I.V.A. al netto del ribasso d'asta di 34,335 %,

Art. 4 - Il termine per concludere i lavori indicati nella perizia in oggetto rimangono fissati entro il termine contrattuale

Art. 5 - L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le norme del Capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche approvato con D.M. 19/4/2000 n. 145, del Capitolato speciale d'appalto, le prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e tutte le norme di legge vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Allegati:
Perizia di variante

L'Impresa
C.M.S. SRL
L'Amministratore Unico

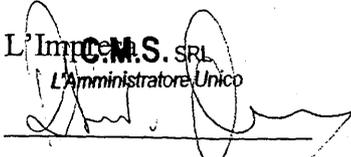

La Direzione dei Lavori:

Ing. Stefania Rispoli _____

Geom. Biagio Pepiciello _____

Visto: Il R.U.P.
Ing. Angelo Fuschini