




**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
n°429 del 9 gennaio 2017
(G.U. n°12 del 16 gennaio 2017)**

**S.P. N°65 CASTELPAGANO - RICCIA
Risanamento movimento franoso al km. 2+700
(frana alla località "Bufalara" di Castelpagano)**

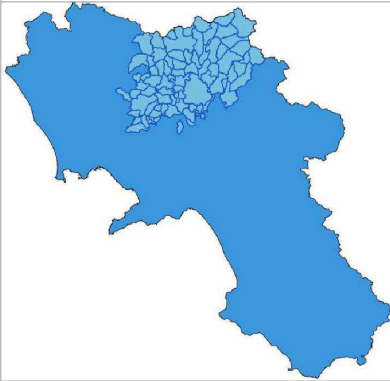

Soggetto Attuatore:

Provincia di Benevento

Codice intervento:

00/A/24

**PROGETTO ESECUTIVO
GRAFICI DI PROGETTO**

COMPUTO METRICO

**IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. CASSETTA Angelo)**

**Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Salvatore Minicozzi)**

Comune:

CASTELPAGANO (BN)

Codice Elaborato

13

SCALA

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
Supercapitolo - Scavo e trasporto a rifiuto								
1 E.01.015.01 0.a (M)	Scavo a sezione obbl...vanti fino a 0,3 mc) per posizionamento paratia		42,000	6,000	1,500	378,00		
	Sommano (mc)					378,00	4,66	1.761,48
2 E.01.050.01 0.a (M)	Trasporto a scaric...asporti fino a 10 km SCAV (Vedi voce numero 1) PALI	378,000 195,800				378,00 195,80		
	Sommano (mc)					573,80	9,46	5.428,15
Supercapitolo - Paratia								
3 E.02.030.01 0.d (M)	Palo trivellato con ...cata Diametro 800 mm pali da 80		25,000		16,000	400,00		
	Sommano (m)					400,00	120,49	48.196,00
4 E.02.020.01 0.a (M)	Gabbie di armatura a...e Gabbie di armatura in ragione di 60 kg x ml	25,000	17,000		60,000	25.500,00		
	Sommano (kg)					25.500,00	1,08	27.540,00
5 E.03.010.02 0.b (M)	Calcestruzzo durabil... esposizione XC1-XC2 platea su pali		40,000	2,000	1,000	80,00		
	Sommano (mc)					80,00	130,64	10.451,20
6 E.03.040.01 0.a (M)	Acciaio per cemento ...te. Acciaio in barre per platea su pali incidenza 88 kg x ml		40,000	2,000	88,000	7.040,00		
	Sommano (kg)					7.040,00	1,43	10.067,20
7 E.03.030.01 0.a (M)	Casseforme di qualun...ulture di fondazione per platea su pali	2,000 2,000	40,000 2,000	1,000 1,000		80,00 4,00		
	Sommano (mq)					84,00	24,95	2.095,80

Supercapitolo - Piano viabile

8 U.05.020.08 0.a (M)	Strato di fondazione...con legante naturale							
			42,000	5,300	0,250	55,65		
	Sommano (mc)					55,65	21,24	1.182,01
9 U.05.020.09 5.a (M)	Conglomerato bitumin...ollegamento (binder)							
			43,000	5,300	5,000	1.139,50		
	Sommano (mq/cm)					1.139,50	1,54	1.754,83
10 U.05.020.09 6.a (M)	Conglomerato bitumin...di usura (tappetino)							
			43,000	6,000	3,000	774,00		
	Sommano (mq/cm)					774,00	1,68	1.300,32
11 E.03.010.01 0.b (M)	Calcestruzzo non str...di resistenza C16/20							
	per realizzazione zanella con muretto							
		2,000	42,000		0,280	23,52		
	Sommano (mc)					23,52	108,01	2.540,40
12 E.03.030.01 0.b (M)	Casseforme di qualun...utte in elevazione							
	per zanella e muretto (Np=2*4)							
		8,000	42,000		0,300	100,80		
	Sommano (mq)					100,80	30,17	3.041,14
	Supercapitolo - Piano viabile							
	Capitolo -							
13 E.03.040.01 0.a (M)	Acciaio per cemento ...te. Acciaio in barre							
	Per armatura zanella 17 kg x ml							
		2,000	42,000		17,000	1.428,00		
	Sommano (kg)					1.428,00	1,43	2.042,04
Supercapitolo - Piano viabile								
14 U.05.020.07 5.a (M)	Materiale anticapill...prescritta dal CSd'A							
	sottostrada							
			50,000	7,000	0,500	175,00		

		Sommano (mc)					175,00	20,90	3.657,50	
15 U.05.020.02 0.a (M)	Compattazione del pi...ne del piano di posa									
			44,000	5,000			220,00			
			3,000				3,00			
		Sommano (mq)					223,00	1,86	414,78	
16 U.05.040.02 0.a (M)	Barriera di sicurez...a caldo categoria H2									
	lato fosso		40,000				40,00			
		Sommano (m)					40,00	77,69	3.107,60	
Supercapitolo - Piano viabile										
17 U.05.50.58. a (M)	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, esegui ... rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsferi di Per strisce di larghezza 12 cm									
	stracia centrale e lateral		3,000	44,000			132,00			
		Sommano (m)					132,00	1,62	213,84	
18 U.11.70.30. a (M)	Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto vi ... ansito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano. Ripulitura di cunette in terra									
	cunetta esistente			50,000			50,00			
		Sommano (m)					50,00	6,83	341,50	
Supercapitolo - Gabbionate										
19 U.09.030.01 0.a (M)	Fornitura e posa di ...bioni di altezza 1 m									
	prima fila			6,000	43,000	1,000	258,00			
		Sommano (mc)					258,00	116,72	30.113,76	
20 U.09.030.01 0.b (M)	Fornitura e posa di ...ni di altezza 0,50 m									
				7,000	43,000	0,500	150,50			
		Sommano (mc)					150,50	140,47	21.140,74	
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo								176.390,29	
QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE										
	Totale Lavorazioni							€ 175.971,99		
	Totale Sicurezza							€ 418,30		
	Totale progetto							€ 176.390,29		

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI			
	Totale Capitolo Gabbionate €		€ 51.254,50
	Totale Capitolo Paratia €		€ 98.350,20
	Totale Capitolo Piano viabile €		€ 19.595,96
	Totale Capitolo Scavo e trasporto a rifiuto €		€ 7.189,63
QUADRO RIEPILOGATIVO PER CATEGORIE DI LAVORI			€ 176.390,29

Il Progettista