




PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO VIABILITÀ E CONNESSE INFRASTRUTTURE

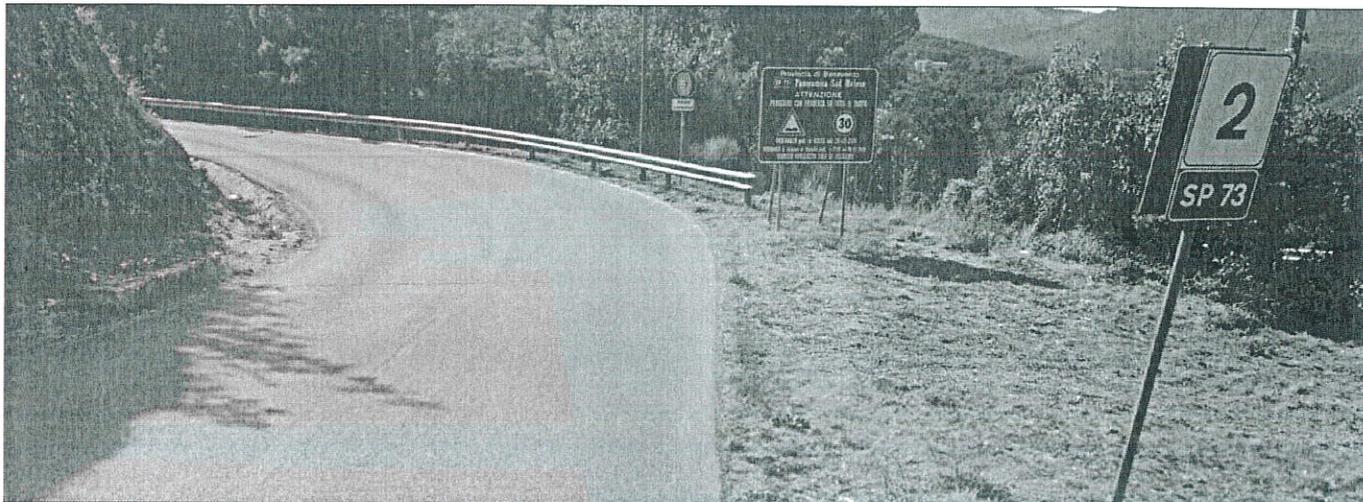

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA S.P. 73 "PANORAMICA SUD MATESE"
TRATTO MORCONE - BIVIO PIETRAROJA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

- ELENCO ELABORATI:

- 1 - Relazione Tecnica Illustrativa
- 2 - Planimetria e Corografia
- 3 - Documentazione fotografica
- 4 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico riepilogativo

Tavola
UNICA

scala:


Progettista
geom. Germano Parente

Responsabile Servizio Viabilità
ing. Salvatore Minicozzi

Dirigente
ing. Angelo Carmine Giordano


Supporto Tecnico

**sannioeuropa**
AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE
sapere e saper fare



Validazione

gennaio 2023

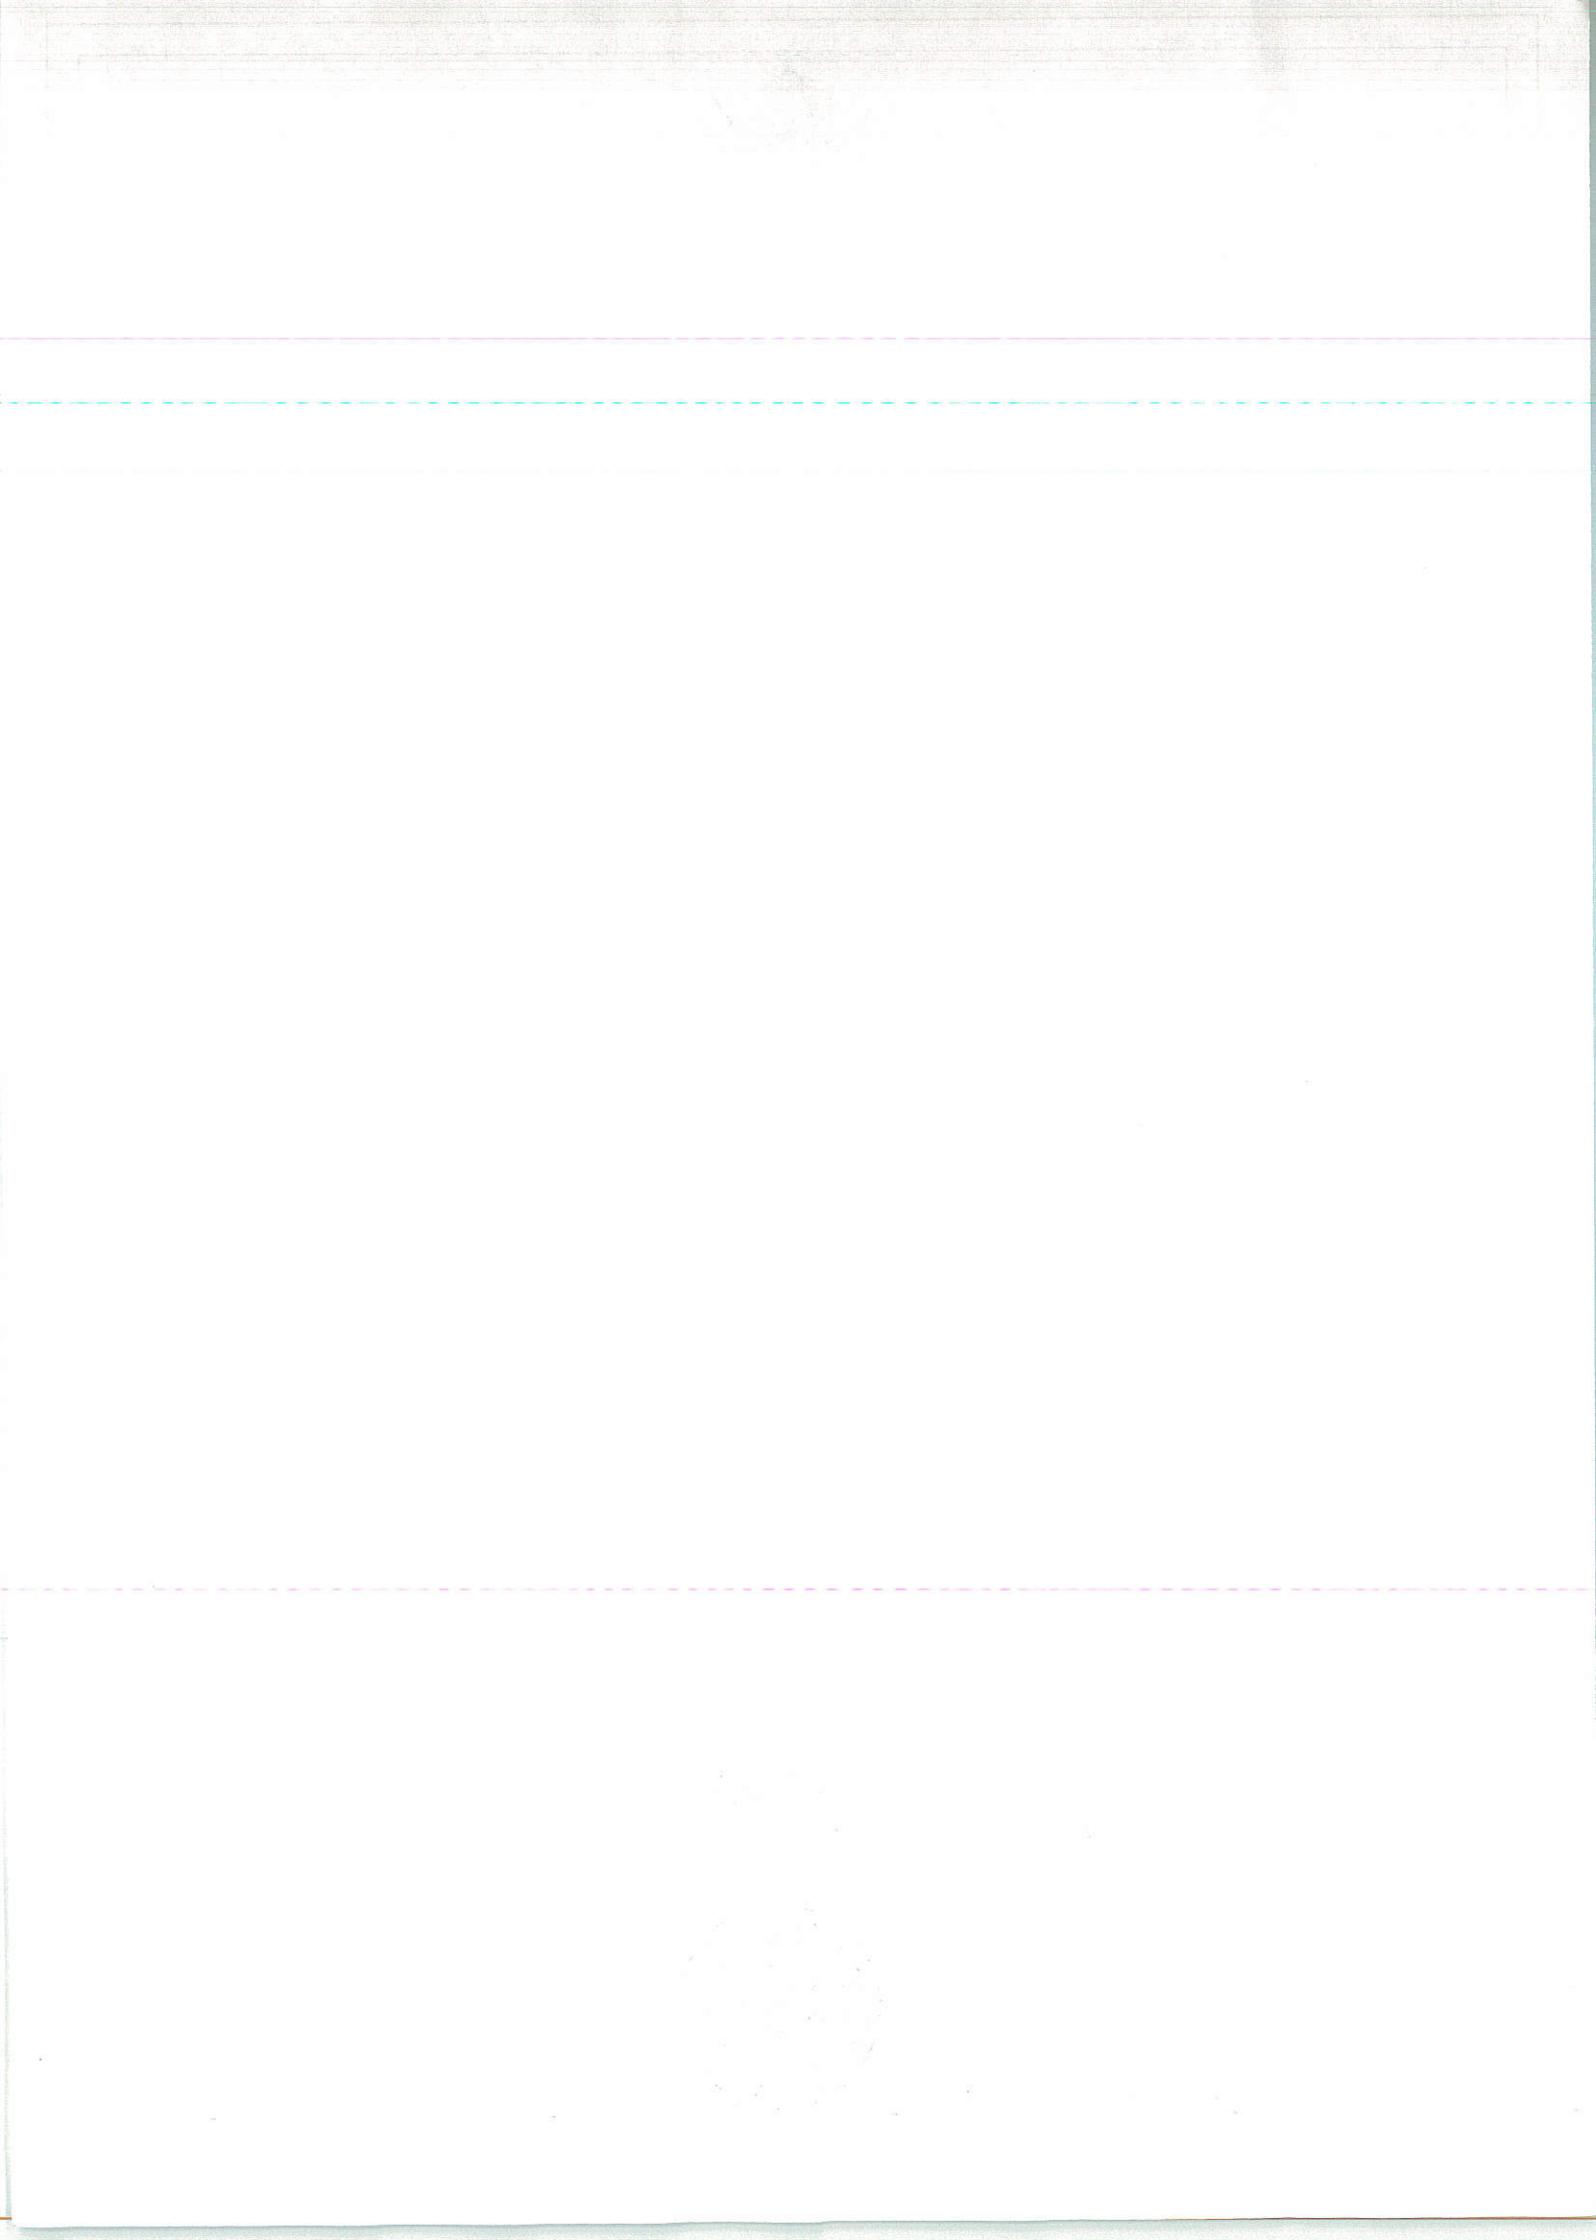



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

SERVIZIO VIABILITA' E CONNESSE INFRASTRUTTURE

OGGETTO: *Lavori di adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria della S.P. 73 "Panoramica Sud Matese" tratto Morcone – bivio Pietraroja.*

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA

Con delibera di Consiglio provinciale n. 27 del 27-02-2008, la rete stradale della Provincia di Benevento è stata oggetto di rinumerazione e classificazione ai sensi del D.Lgs 30-04-1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 (regolamento di attuazione).

La rete stradale della Provincia di Benevento si estende per un totale di circa 1.300 km. Il settore tecnico servizio viabilità dell'Ente, per esigenze operative di gestione, ha suddiviso il territorio provinciale in quattro comprensori operativi per un totale di 5 zone territoriali omogenee (comparti).



Comparto 1 "Hinterland Beneventano"	km 258+800
Comparto 2 "Fortore"	km 266+460
Comparto 3 "Titerno - Tammaro"	km 263+000

Comparto 4 "Volturno - Telesino" km 256+160

Comparto 5 "Vitulaneso - Caudino" km 265+360

Tra la rete stradale provinciale rientrano anche le strade regionali (SR) ex ANAS trasferite alla Regione Campania con D.P.C.M. 21 febbraio 2000 ai sensi dell'art. 101, comma 1 del Decreto legislativo n. 112 e successivamente trasferite, per la gestione e la manutenzione, alla Provincia di Benevento con D.G.R. Campania n. 5248 del 16-10-01 (BURC del 05-12-01). – Tra queste risultano in capo alla Provincia di Benevento per la gestione le seguenti ex Strade Statali:

- a. ex SS 265 - "Ponti della Valle"
- b. ex SS 88 - "dei due principati"
- c. ex SS 212 - (da Benevento alla località Monteleone in S. Marco dei Cavoti)
- d. ex SS 374 - "di Summonte e di Montevegine"
- e. ex SS 87 - "Sannitica"
- f. ex ss 625- della Valle del Tammaro.

La presente relazione è riferita ad interventi da realizzare sulla S.P. 73 "Panoramica Sud Matese", importante infrastruttura dell'area Titerno- Tammaro, dall'abitato del comune di Morcone, attraverso Bocca della Selva, arriva fino al confine provinciale e presenta una lunghezza complessiva di 24,796 km, rientrante nel Comparto 3 "Titerno-Tammaro" avente una estensione di ca. km 263, desunta dallo stradario provinciale, con numerazioni dal n. 62 al 161 che di seguito si riportano:

N°	DENOMINAZIONE	ITINERARIO	LUNGHEZZA	
			A	
62	LIGURI BEBBIANI	Dalla SS 212 in Colle Sannita a Castelpagano, attraverso Circello fino alla c/da Macchia	7,000	20,400
			6,200	
			7,200	
63	SSV FONDO VALLE TAMMARO	Dalla SS 212-Colle-Castelpagano; dalla FV Bn-CB allo scalo FFSS S. Croce a S. Croce Del S.	4,400	4,400
64	CASTELPAGANO-S.CROCE S.	da Castelpagano a S. Croce Del Sannio	14,000	14,000
65	CASTELPAGANO-RICCIA	Dalla S.P. S. Croce-Castelpagano a Riccia	5,045	5,045
66	S.MARIA DEL GUGLIETO-S. CROCE DEL SANNIO	Da Santa Maria di Morcone a S. Croce fino al confine di CB	16,328	16,328
67	STAZIONE S. CROCE DEL SANNIO	Dallo scalo FFSS di S. Croce alla S.P. S.Maria di Morcone-conf-CB	0,700	0,700
68	PONTE STRETTO-PONTE PIGNATARO	da Ponte Stretto a Ponte Pignataro	5,000	5,000
69	ALTO TAMMARO	Da S. Maria di Morcone a Ponte Principe	15,320	15,320
70	MORCONE-SCALO FERROVIARIO	Dalla S.P. Morcone-Cuffiano allo scalo Ferr.di Morcone	0,200	0,200
71	BEBBIANA	Da Morcone, attraverso la loc. Cuffiano fino alla c/da Fuschi-Ex SS 625	12,800	12,800
72	STRADA DEI CAPPUCCINI	Dalla S.P. Morcone-Scalo FFSS all'abitato di Morcone sulla SS 87	0,950	0,950
73	PANORAMICA SUD MATESE	Da Morcone alla frazione Birri attraverso la S.P.Pietraroia-Passo S. Crocella fino a Bocca della Selva	24,796	24,796
74	PIETRAROIA-FONTANA TASSO	Dalla S.P. Pietraroia-Sepino alla fontana Tasso	3,000	3,000
75	BIVIO SEPINO-PASSO S. CROCELLA	Dal bivio di Sepino a Passo S. Crocella conf. CB	5,400	5,400

76	MUTRIA	Da Guardia a Cerreto, attraverso Cusano a Pietraraja al bivio della S.P. n. 73	28,986	28,986
87	EX SS 87 " SANNITICA"	Dal confine di CE in Amorosi attraverso Telesse-Castelvenere-Guardia e S. Lupo fino a S- Maria del Guglieto	33+653	8,500
93	COLLI	Dalla S.P. Ferrarise alla S.P. "Colli"	4,500	4,500
94	CASALDUNI	Dalla Ex SS 372 a Casalduni alla Ex SS 87	10,248	10,248
95	CASALDUNI-ZINGARA MORTA	Da Casalduni a Zingara Morta-BN-CB	5,057	5,057
96	PONTE-S.P. BN-TELESE	Da Ponte alla S.P. Benevento-Telese	1,100	1,100
97	VITULANESE II TRONCO	Da Ponte alla Ex SS 88(Svincolo Fragneto-BN-CB	11,025	11,025
98	PONTELANDOLFO-SS 87	Dall'abitato di Pontelandolfo alla SS 87	1,000	1,000
99	EX SS 88 TRA I KM 95+270 e 97+375	Dall'innesto della Superstrada a Ponte Sorgenza	2,105	2,105
100	EX SS 625	Da Campolattaro attraverso Circello alla Cappella Del Carmine in Colle Sannita	22,720	22,720
101	BEBBIANA I° TRONCO	Dallo scalo FF.SS di Campolattaro alla Ex SS 88	0,800	0,800
102	EX SS 88	Da Benevento c/da Olivola, attraverso Fragneto fino a Campolattaro	17,925	17,925
103	PESCO S.-FRAGNETO MONFORTE	da Pesco a Fragneto Monforte	5,800	5,800
104	FRAGNETO L'ABATE	Dalla S.P. Pesco S.-Fragneto M. a Fragneto L'Abate	1,500	1,500
105	SSV FONDO VALLE TAMMARO	Dalla FVT BN-CB a S. Croce Del Sannio	4,450	4,450
160	VARIANTE PONTELANDOLFO	Dalla S.P. n. 99 alla Ex SS 87	2,8	2,800
161	CIRCUMLACUALE	Dall'innesto della S.P. n. 100 prima dell'abitato di Campolattaro all S.P. n. 71 (Viadotto Pesco Sardo) in Morcone	F	6,161
				263,016

Il Servizio Viabilità della Provincia di Benevento, nonostante il numero elevato di chilometri di viabilità per i quali, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992, ha l'obbligo di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo ecc. è totalmente privo di un servizio manutentivo proprio, costituito da corpo cantonieri, capocantonieri e sorveglianti.

La mancanza di una struttura specificatamente organizzata e deputata alla manutenzione ordinaria delle strade, ha determinato, nel tempo, un depauperamento dello stato della viabilità e la necessità di avviare a seconda delle risorse disponibili, un programma minimo di manutenzione della rete viaria, con importo predeterminato a causa dalle scarsissime disponibilità finanziarie dell'Ente.

Il programma minimo messo in essere, prevede un progetto atto ad attuare gli interventi manutentivi possibili lungo la viabilità ex Anas per ogni area di ogni comparto tenendo conto solo delle esigenze più immediate segnalate e/o riscontrate.

Per la messa in sicurezza degli utenti della strada, allo stato attuale sulla SP 73 "Panoramica Sud Matese" dal km 2+000 del comune di Morcone al km 10+250 (bivio) Pietraraja risulta vigente l'ordinanza di chiusura al transito, consentito solo ai residenti, con prot. 7310 del 16/02/2016 e segnaletica di obbligo e di pericolo con ordinanza prot. 45153 del 26/05/2016.

DESCRIZIONE INTERVENTO

Sono stati individuati come prioritari per la SP 73 "Panoramica Sud Matese", gli interventi di risanamento movimenti franosi e ripristino tratti di piano viabile dissestati, ove il territorio risulta

interessato da smottamenti e dissesti evidenti soprattutto sulle scarpate di monte e di valle, inoltre si riscontra carenza di segnaletica orizzontale e verticale e di barriere stradali dal km 2+000 del comune di Morcone al km 10+250 (bivio) del comune di Pietraraja.

Tali fenomeni sono riconducibili al susseguirsi degli eventi alluvionali che, negli ultimi anni, hanno interessato l'intero territorio sannita, con diverse situazioni di criticità, soprattutto di carattere idrogeologico, che hanno investito anche la viabilità provinciale, sulla quale si sono riversate notevoli quantità d'acqua, fango e detriti, creando non pochi disagi per la circolazione stradale.

In considerazione di tale casualità e dei sopralluoghi effettuati sono stati individuati i necessari interventi per il ripristino della S.P. sopracitata che consistono:

- **ripristino della funzionalità dei reticoli idrografici superficiali;**
- **realizzazione di drenaggi trasversali all'asse stradale;**
- **realizzazione di gabbionate e palificate per il contenimento delle scarpate di monte e di valle rispetto al piano viabile;**
- **rifacimento muri in cls;**
- **ricostruzione ponticelli e sistemazione del piano viabile;**
- **rifacimento del pacchetto stradale;**
- **installazione di segnaletica orizzontale e verticale;**
- **installazione di barriere stradali di sicurezza.**

Gli interventi di manutenzione proposti richiedono studi specialistici (indagini e relazione geologica, calcolo strutturali) e l'acquisizione di nuove aree oggetto di procedura di esproprio.

Per la realizzazione degli interventi sopra descritti, da contemperare nei vari livelli di progettazione, l'importo stimato ammonta ad € 3.000.000,00.

L'intervento è comprensivo di manodopera, ivi inclusi gli operatori per la conduzione dei mezzi ed eventuale personale ausiliario a terra per ricognizione o per disciplina del traffico, i materiali ed il loro approvvigionamento, il nolo di mezzi meccanici, i trasporti dei materiali di risulta a discarica e relativo onere, la delimitazione e la segnalazione del cantiere, gli oneri per la sicurezza, quelli per l'eventuale progettazione degli interventi, gli altri oneri di capitolato ed i ripristini della segnaletica orizzontale nelle zone interessate dagli interventi.

I lavori a farsi saranno contabilizzati con i prezzi del prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania anno 2022 integrato con nuovi prezzi redatti dal Settore Tecnico Servizio Viabilità della Provincia di Benevento.

Il quadro economico del progetto di **fattibilità tecnica ed economica** è così distinto:

A)	IMPORTO LAVORI			€ 2.225.000,00
	di cui			
a.1)	lavori a base d'asta		€ 2.200.000,00	

a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		€ 25.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE				
b.1)	IVA sui lavori	22%		€ 489.500,00
b.2)	Art.113 2%			€ 44.500,00
b.3)	Autorità di vigilanza			€ 600,00
b.4)	Somme per espropri/occupazione temporanea			€ 25.000,00
b.5)	Indagini geologiche Iva inclusa			€ 50.000,00
b.6)	Spese tecniche Iva inclusa			€ 133.970,00
b.7)	Oneri di discarica ed imprevisti/forniture da pagarsi a fattura			€ 31.430,00
	sommano B)			€ 775.000,00
	totale A)+B)			€ 3.000.000,00

Gli interventi proposti richiedono, per le tipologie di lavoro ipotizzati, studi specialistici (idrogeologici, idraulici geotecnici, sismici, ambientali, archeologici, urbanistici, progettazione strutturale) e/o acquisizione di nuove aree oggetto di procedura di occupazione temporanea e/o esproprio.

Preliminarmente dovranno essere acquisiti i pareri degli enti competenti poiché l'area oggetto di intervento è sottoposta a vincolo idrogeologico, zona SIC, piano paesistico, Parco del Partenio, rischio idraulico e rischio frana.


Prima delle lavorazioni di volta in volta disposte saranno valutate dal competente ufficio tecnico le ipotesi di risoluzione delle interferenze eventualmente riscontrate.


In ordine ai materiali di rifiuto, provenienti dalle lavorazioni, gli stessi saranno recuperati, ove possibile e/o smaltiti in discariche, tenendo conto della vigente normativa relativa alla gestione dei rifiuti.

Il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica si compone dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione fattibilità tecnica ed economica;
- 2) Planimetria e Corografia;
- 3) Documentazione fotografica;
- 4) Calcolo sommario della spesa e quadro economico riepilogativo.

Il progettista
 Geom. Germano Parente

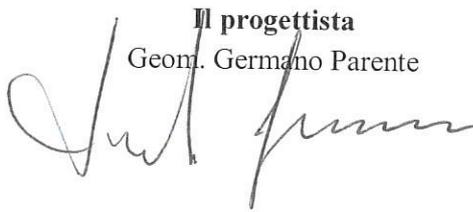

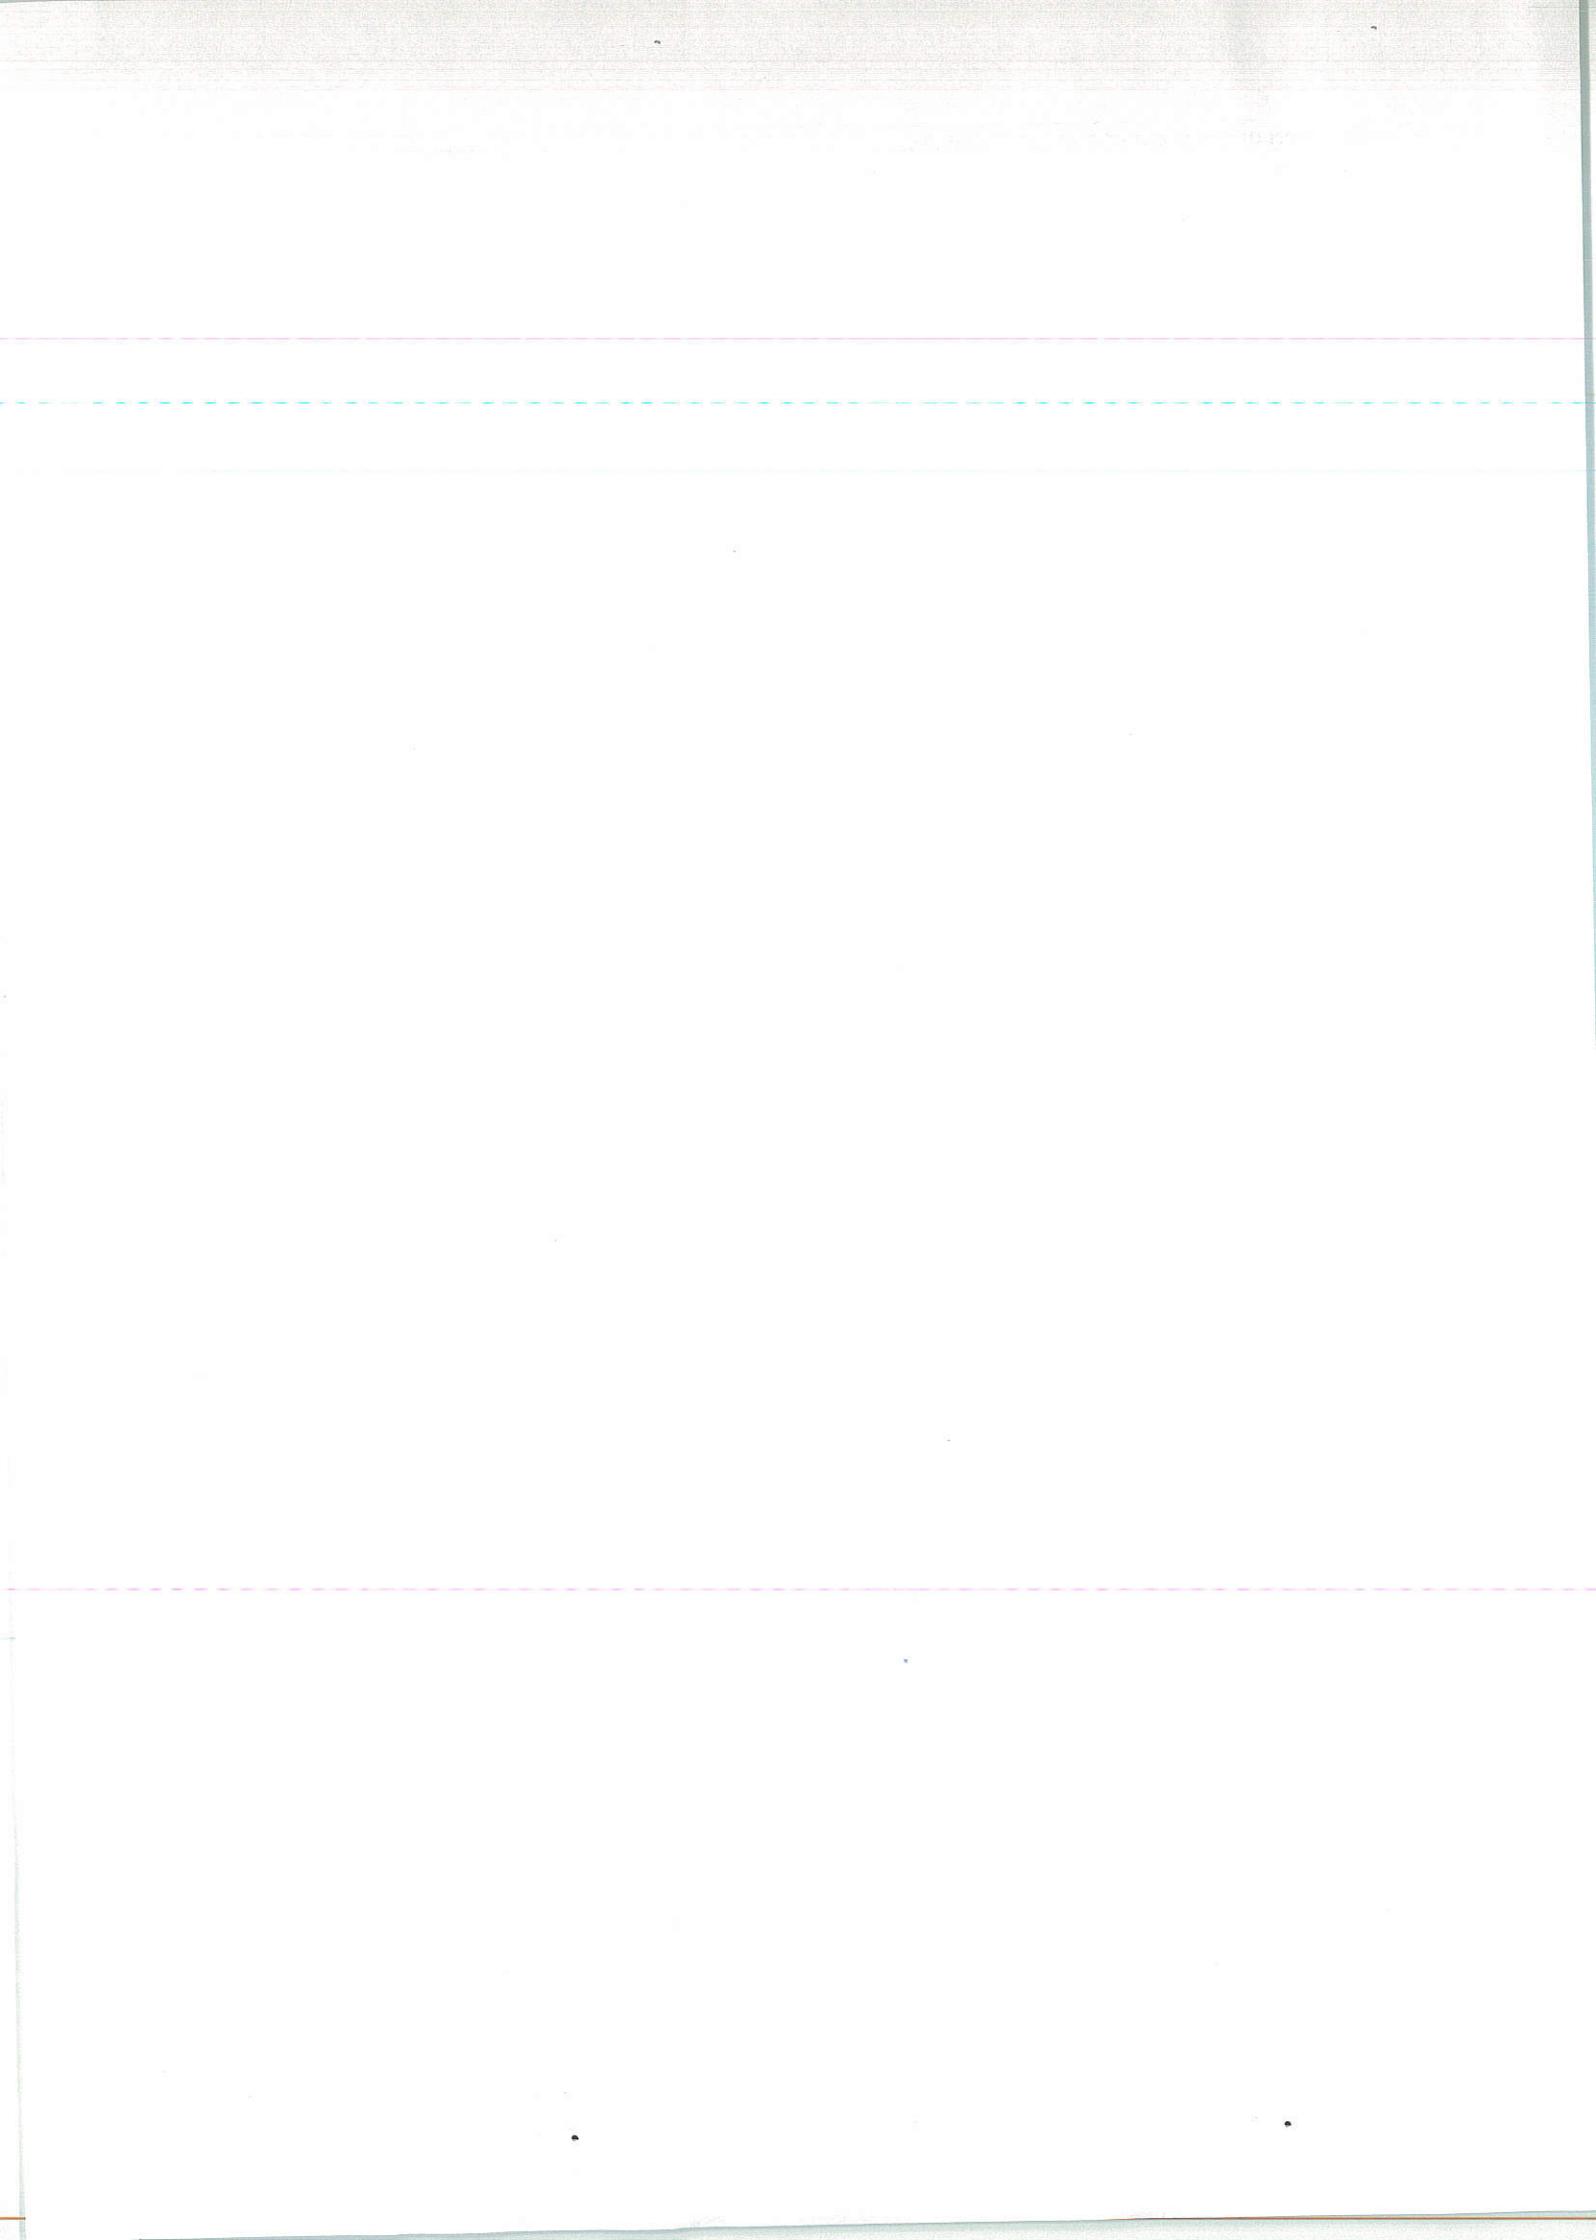
**CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA S.P. 73 Panoramica Sud Matese - Importo
totale € 3.000.000,00**

1-	Scavi - Movimentazioni e trasporto a discarica	€	60.000,00
2-	Ripristino sovrastruttura stradale con conglomerato bituminoso	€	440.000,00
3-	Palificate, gabbionate, muri di sostegno	€	1.500.000,00
4-	Segnaletica Orizzontale e Verticale-Barriere	€	200.000,00
5-	Oneri della sicurezza	€	25.000,00
		€	2.225.000,00

**QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO S.P. 73 Panoramica Sud Matese - Importo
totale € 3.000.000,00**


A) IMPORTO LAVORI di cui		€	2.225.000,00
a.1)	lavori a base d'asta	€	2.200.000,00
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€	25.000,00
a.3)		€	-
	sommano A)	€	2.225.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA sui lavori 22%	€	489.500,00
b.2)	Art. 113 2%	€	44.500,00
b.3)	Autorità di vigilanza	€	600,00
b.4)	Somme per espropri/occupaz. Temporanea	€	25.000,00
b.5)	Indagini geologiche Iva inclusa	€	50.000,00
b.6)	Spese tecniche Iva inclusa	€	133.970,00
b.7)	Oneri di discarica ed imprevisti/forniture da pagarsi a fattura	€	31.430,00
	sommano B)	€	775.000,00
	totale A)+B)	€	3.000.000,00



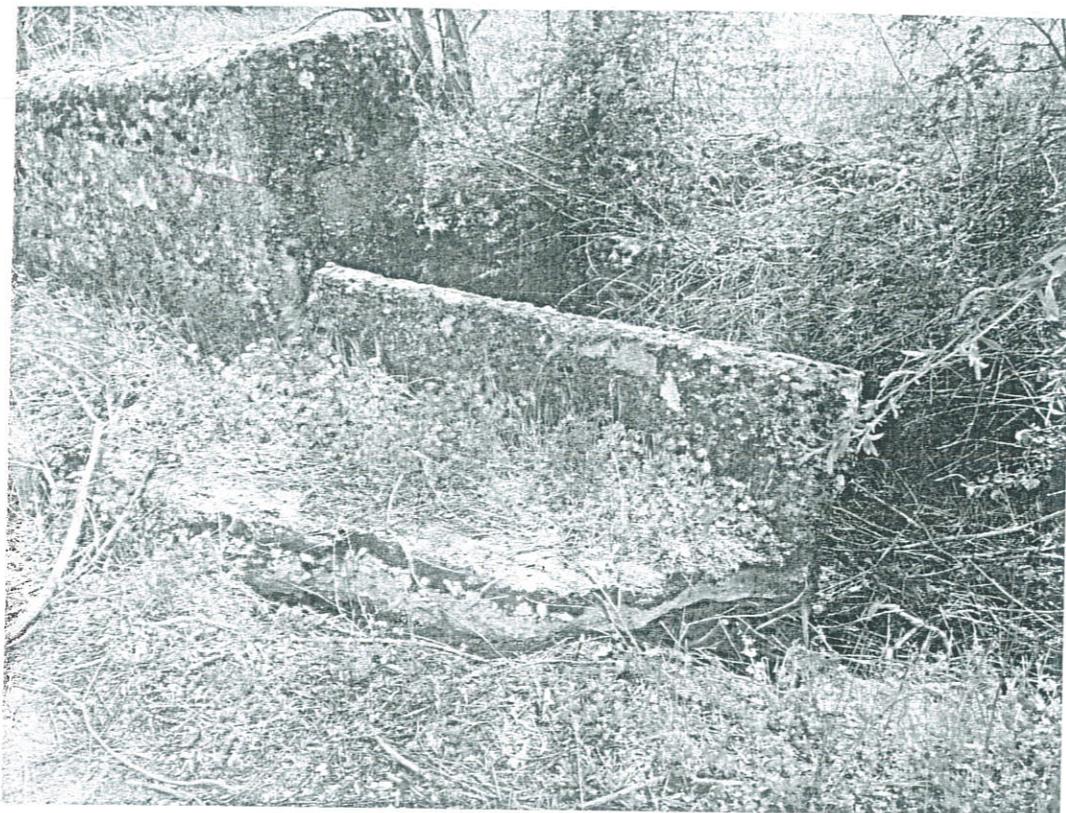






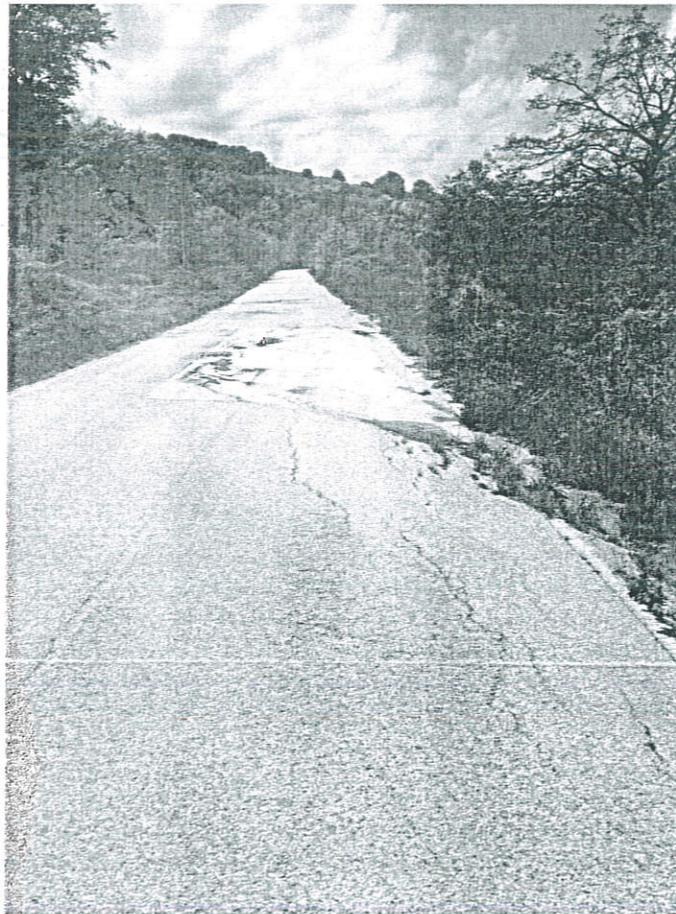




Provincia di Benevento
SP 73 Panoramica Sud Matese
ATTENZIONE
PROCEDERE CON PRUDENZA SU TUTTO IL TRATO



ORDINANZA prot. n° 45153 del 26-05-2016
ORDINANZA di chiusura al transito prot. n° 7310 del 16-02-2016
TRANSITO CONSENTITO SOLO AI RESIDENTI



intero
percorso

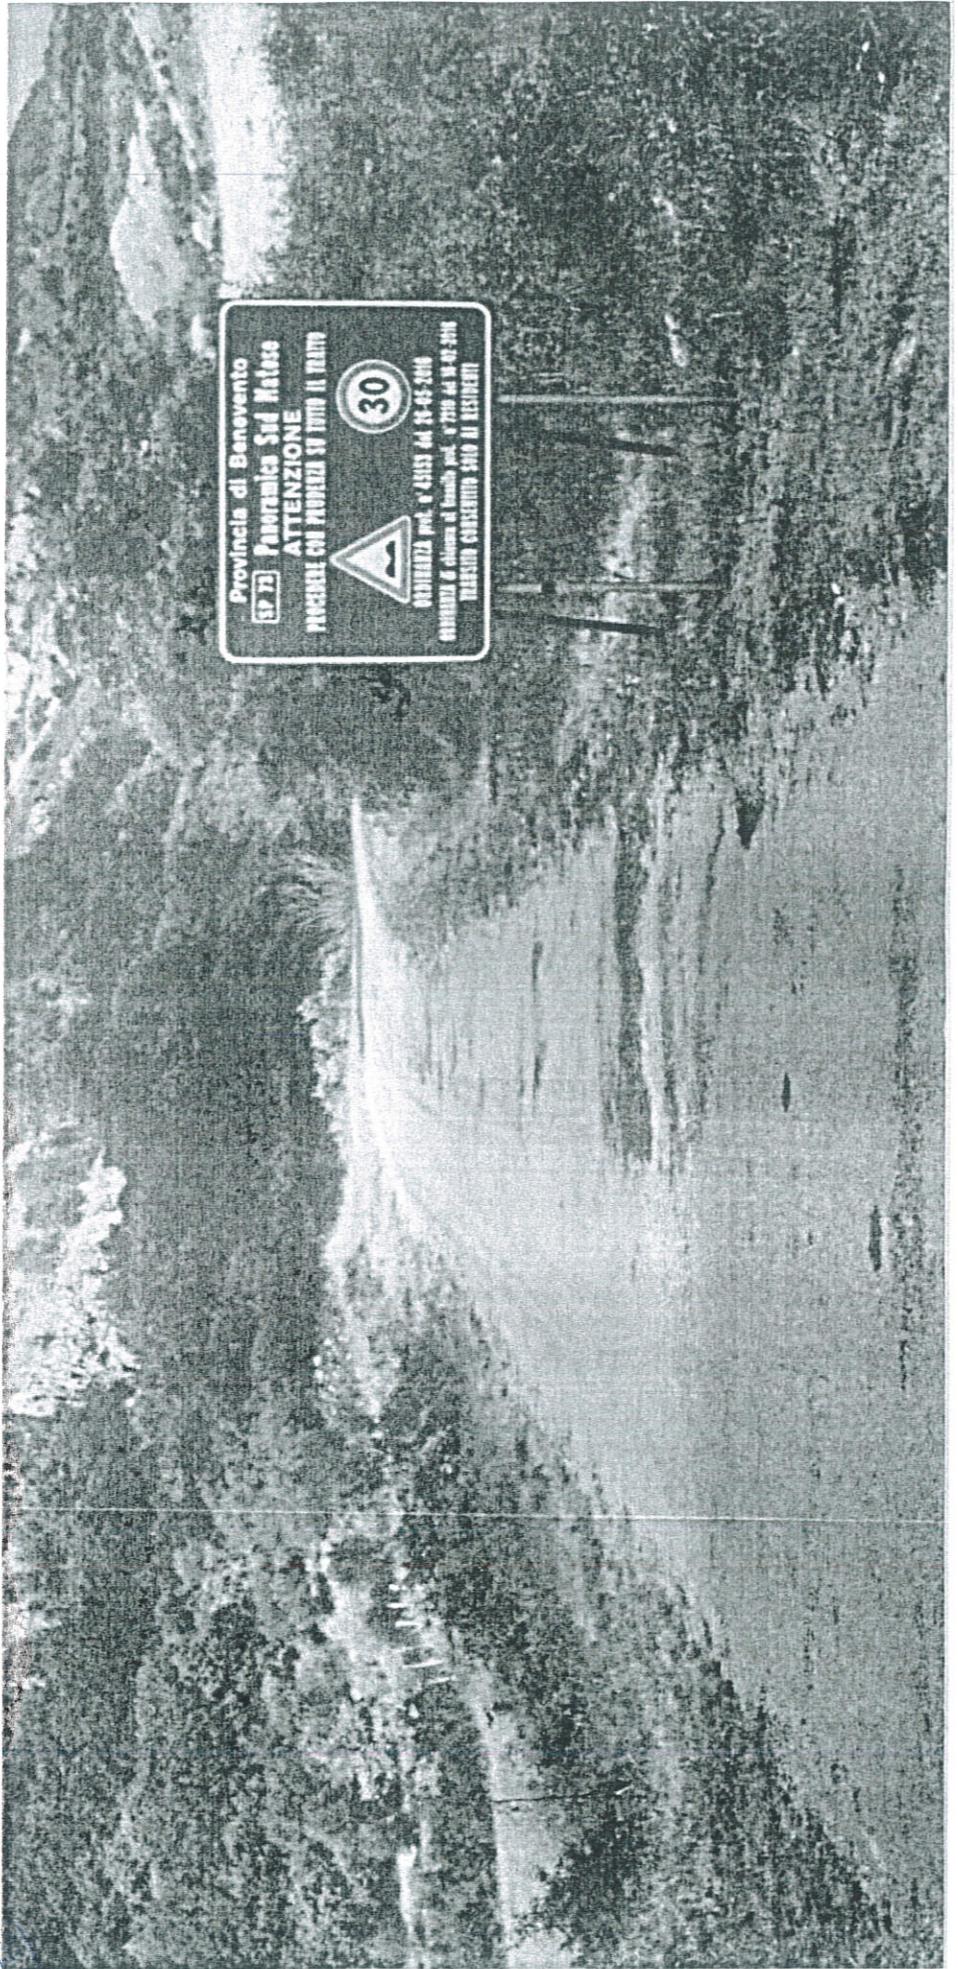


Provincia di Benevento
SP 73 Paeramica Sud Molise
ATTENZIONE
PASSAGGIO CON PRESSIONE SU TUTTO IL TRATTO



30

RUBINIZIA spa, v. 45151 del 26-05-2000
RUBINIZIA di chioma di Benevento spa, v. 7210 del 10-02-2010
TRACCIATI CONSORTILI SPA IN SERVIZIO

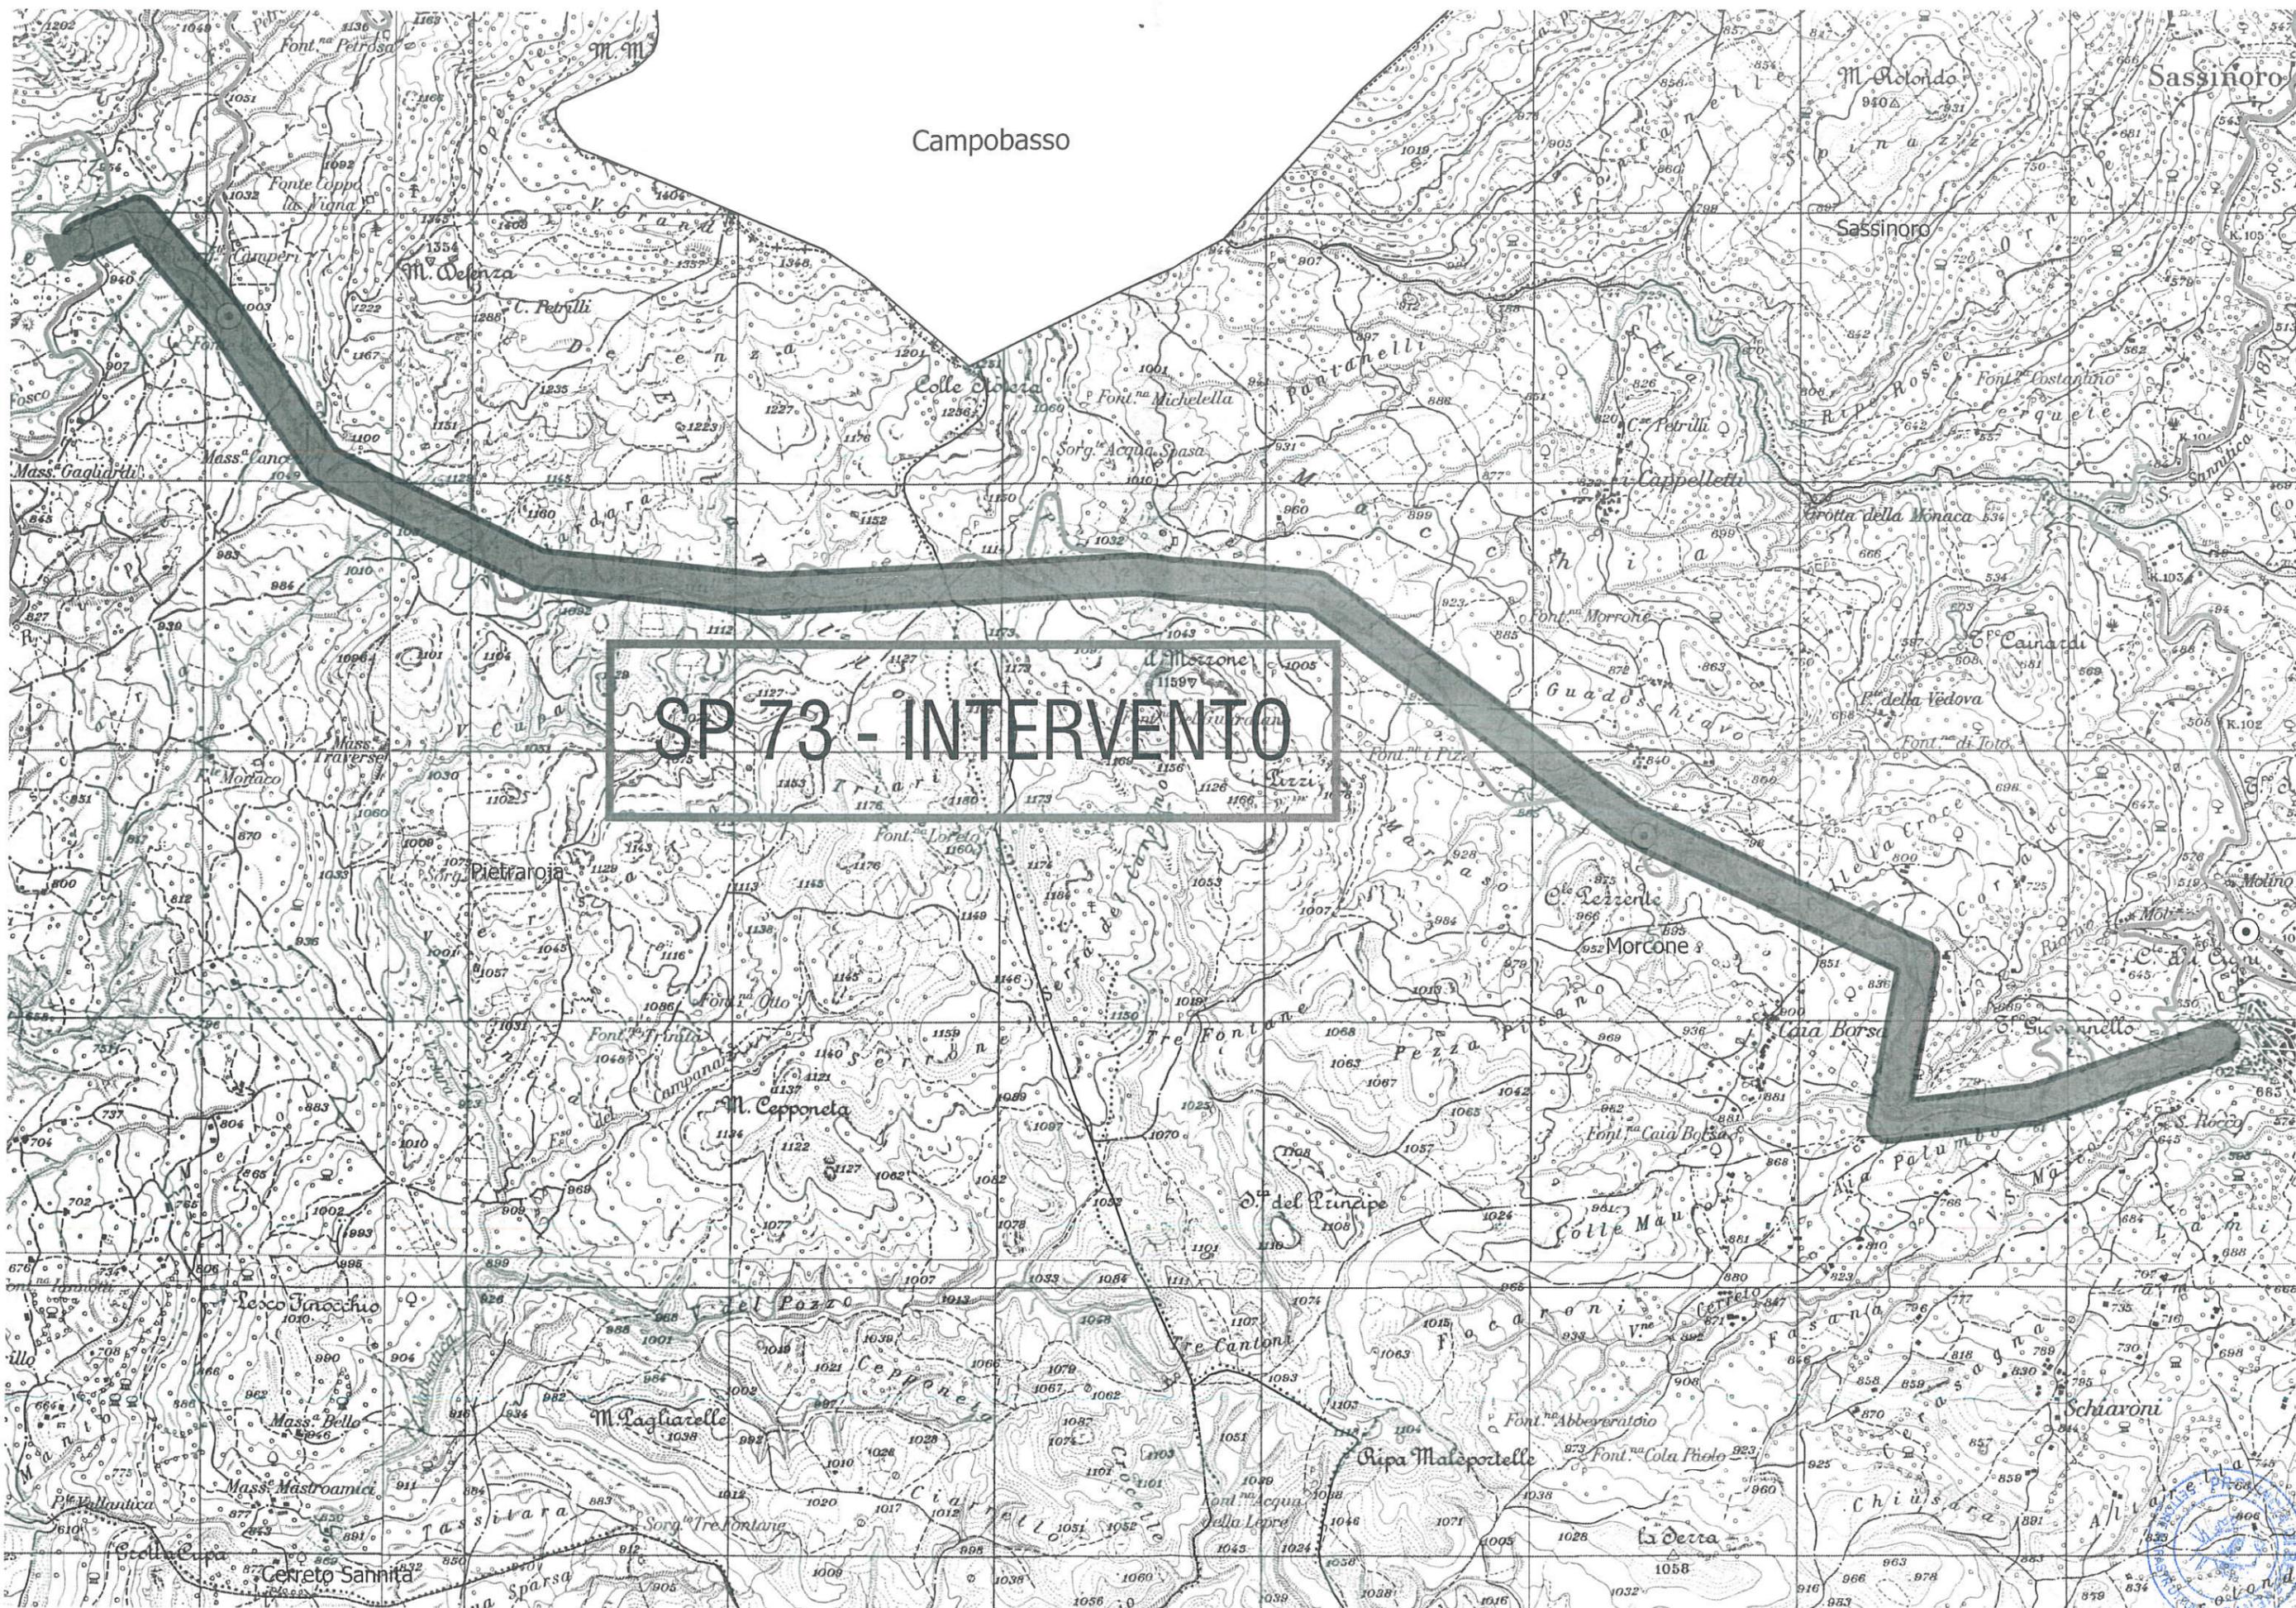

Campobasso

SP 73 - INTERVENTO



Campobasso

Sassinoro

SP 73 - INTERVENTO

Pietraroja

Morccone

Cerreto Sannita

